


**Инструкция для настройки сканера GlobalPOS GP-9400 (беспроводной 2D сканер)  
для работы в Квазар.Фарм**

**Для работы в беспроводном режиме, подключите приемник идущий в комплекте со сканером в USB порт ПК.**

Внимание!

Перед и после и после изменения каждой настройки, необходимо войти и выйти в режим настройки.

Прошивка версии 1.18D или выше поддерживает настройку без перехода в режим настройки.

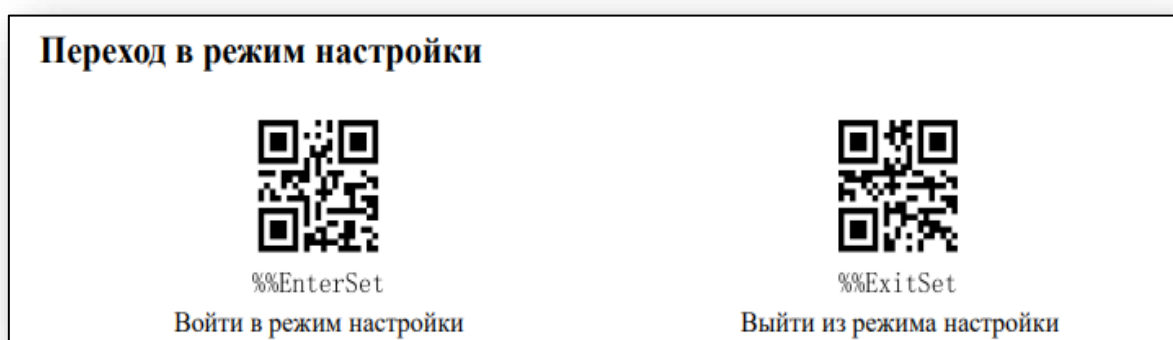

**1. Сброс на заводские настройки**




**2. Установить драйвера для виртуального com порта (для Windows) из архива USB\_Vcom\_9400B.rar**


### 3. Активировать виртуальный com порт



После активации в Диспетчере устройств в разделе «Порты (COM и LPT)» появится запись:

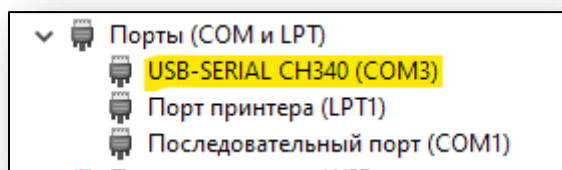

### 4. Включить поддержку инверсионных DataMatrix

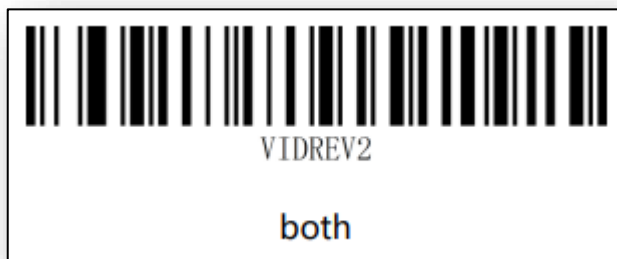

5. Установить версию утилиты для работы с периферией v1.1.3 или выше

6. В папке с утилитой перейти в папку *resources* и изменить файл *config.js*

```
{  
  "useCardReader": false,  
  "rvReqChecker": false,  
  "scanner": {"interval": 100}  
}
```

*Затем перезапустить утилиту.*

7. Изменение скорости передачи данных между сканером и приемником  
(настраивается индивидуально)

Отсканируйте ШК с нужной скоростью передачи данных

	
%%СпецCodeB0	%%СпецCodeB1
Высокая	Средняя
	
%%СпецCodeB2	%%СпецCodeB3
Низкая	Очень низкая